


◆ 中継用タブ式端子台(ピッチ11mm) ——フェノール材質 ◆

■ MKH-187ABC (10A)

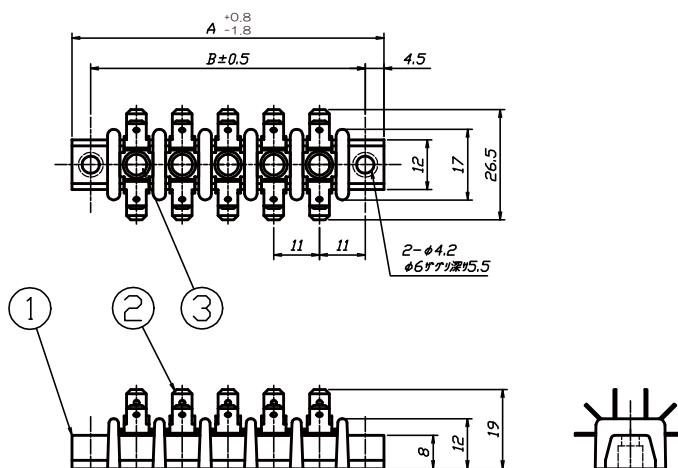


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ー ル	9 4 V - 1		黒色
2	タ ブ	黄 銅	BsP	ス ズ メ ッ キ	タイプ:187A・187B・187C
3	中 空 鋸	ア ル ミ	5 2 - S	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	

型名指定方法
MKH-187ABC-□P
極数

定 格 電 圧	250V
定 格 電 流	10A
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保 存 温 度 範 囲	-40℃～+85℃

■ MKH-250ABC (20A)

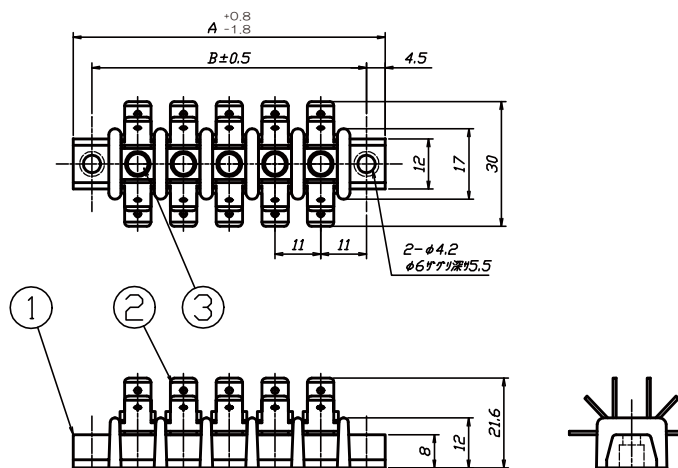

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ー ル	9 4 V - 1		黒色
2	タ ブ	黄 銅	BsP	ス ズ メ ッ キ	タイプ:250A・250B・250C
3	中 空 鋸	ア ル ミ	5 2 - S	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	

型名指定方法
MKH-250ABC-□P
極数

定 格 電 圧	250V
定 格 電 流	20A
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保 存 温 度 範 囲	-40℃～+85℃

E