


# ◆ 絶縁サポート (丸形、中空) ——— フェノール材質 ◆

## ■ TCX300 (M3用)

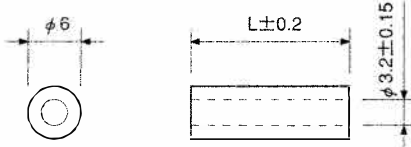

材 質：フェノール樹脂(ベークライト)  
色：茶色  
熱変形温度：18.6kg/cm<sup>2</sup>... 150℃

### ● 寸法表

型番	L
TCX30 1	1.0
TCX30 1.5	1.5
TCX30 2	2.0
TCX30 2.5	2.5
TCX30 3	3.0
TCX30 3.5	3.5
TCX30 4	4.0
TCX30 4.5	4.5
TCX30 5	5.0
TCX30 5.5	5.5
TCX30 6	6.0
TCX30 7	7.0
TCX30 8	8.0
TCX30 9	9.0
TCX30 10	10


### ● 寸法表

型番	L
TCX3 11	11
TCX3 12	12
TCX3 13	13
TCX3 14	14
TCX3 15	15
TCX3 16	16
TCX3 17	17
TCX3 18	18
TCX3 19	19
TCX3 20	20
TCX3 21	21
TCX3 22	22
TCX3 23	23
TCX3 24	24
TCX3 25	25

### ● 寸法表

型番	L
TCX3 26	26
TCX3 27	27
TCX3 28	28
TCX3 29	29
TCX3 30	30
TCX3 31	31
TCX3 32	32
TCX3 33	33
TCX3 34	34
TCX3 35	35
TCX3 36	36
TCX3 37	37
TCX3 38	38
TCX3 39	39
TCX3 40	40
TCX3 50	50

## ■ TCX400 (M4用)

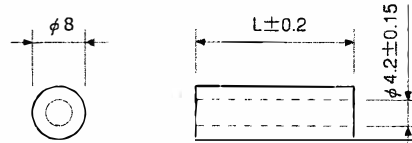

材 質：フェノール樹脂(ベークライト)  
色：茶色  
熱変形温度：18.6kg/cm<sup>2</sup>... 150℃


### ● 寸法表

型番	L
TCX40 1	1.0
TCX40 2	2.0
TCX40 3	3.0
TCX40 4	4.0
TCX40 5	5.0
TCX40 6	6.0
TCX40 7	7.0
TCX40 8	8.0
TCX40 9	9.0
TCX4 10	10
TCX4 11	11
TCX4 12	12

### ● 寸法表

型番	L
TCX4 13	13
TCX4 14	14
TCX4 15	15
TCX4 18	18
TCX4 20	20
TCX4 25	25
TCX4 30	30
TCX4 35	35
TCX4 40	40
TCX4 50	50

## ■ TCX500 (M5用)

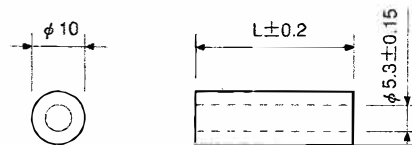

材 質：フェノール樹脂(ベークライト)  
色：茶色  
熱変形温度：18.6kg/cm<sup>2</sup>... 150℃

### ● 寸法表

型番	L
TCX50 1	1.0
TCX50 2	2.0
TCX50 3	3.0
TCX50 4	4.0
TCX50 5	5.0
TCX50 6	6.0
TCX50 7	7.0
TCX50 8	8.0
TCX50 9	9.0
TCX5 10	10
TCX5 11	11
TCX5 12	12

### ● 寸法表

型番	L
TCX5 13	13
TCX5 14	14
TCX5 15	15
TCX5 18	18
TCX5 20	20
TCX5 25	25
TCX5 30	30
TCX5 35	35
TCX5 40	40
TCX5 50	50