
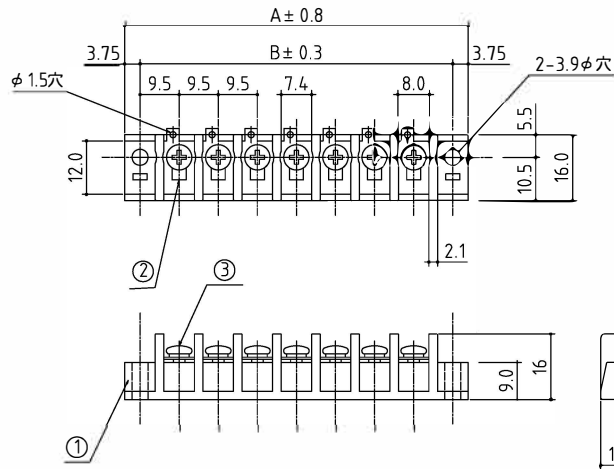



◆ 中継用端子台 (ピッチ9.5mm, M3) ——— フェノール材質 ◆

■ TDM554B

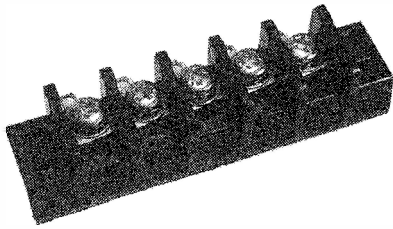

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	フェノール樹脂	94V-1		黒色
2	導電板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	No.9 (M3×7L)
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC18、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	No.1 (M3×6L)、オプション



定格電圧	250V
定格電流	10A
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
保存温度範囲	-40℃~+80℃

カバー取付例 (TDM554B-9P-18C)

