
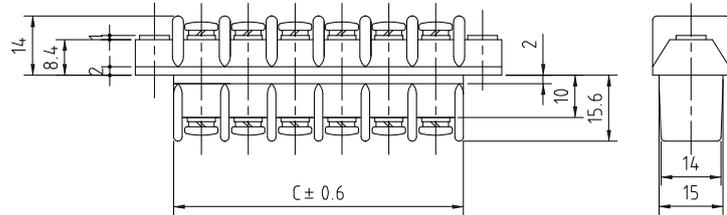
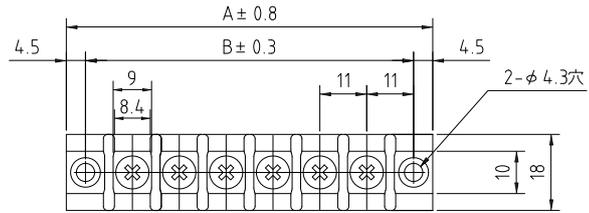


# ◆ 貫通型端子台(ピッチ11mm,M4) —フェノール材質◆

■TG108B

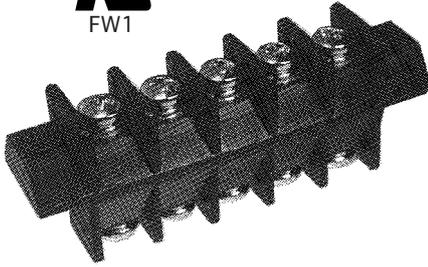

P (極数)	寸法 [mm]		
	A	B	C
1	31	22	13
2	42	33	24
3	53	44	35
4	64	55	46
5	75	66	57
6	86	77	68
7	97	88	79
8	108	99	90
9	119	110	101
10	130	121	112
11	141	132	123
12	152	143	134
13	163	154	145
14	174	165	156
15	185	176	167
16	196	187	178
17	207	198	189
18	218	209	200
19	229	220	211
20	240	231	222
21	251	242	233
22	262	253	244

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	2.5N(M4×7L)
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TG108B-□P-12C-NF

極数

カバー付きの場合

RoHS対応

定格	250V、20A
適合電線	2mm <sup>2</sup>
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm

C