
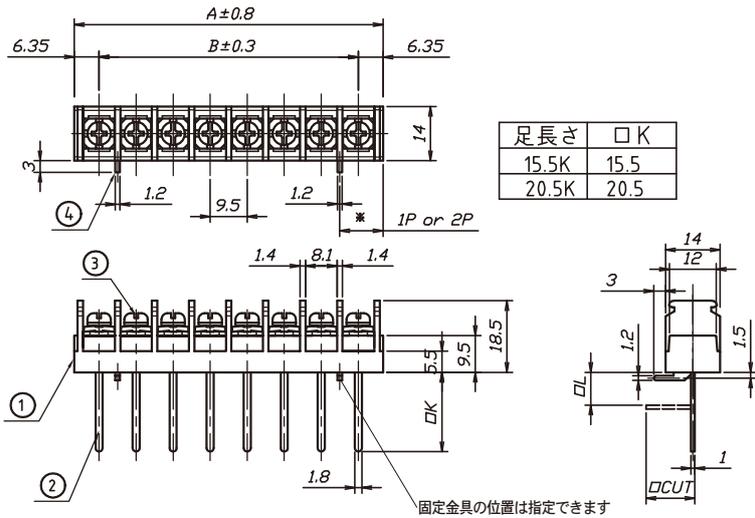


◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5,M3))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP667AP

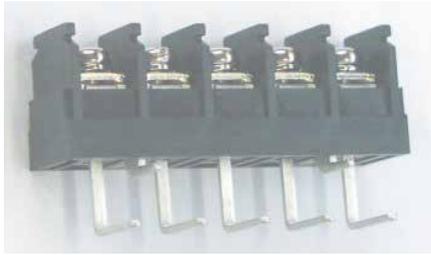


足長さ	□K
15.5K	15.5
20.5K	20.5

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.2	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	P B T	9 4 V - 0		黒色
2	導電板	黄銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=1.0
3	結線ビス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
	カバー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N, M3.5:No.37N, M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

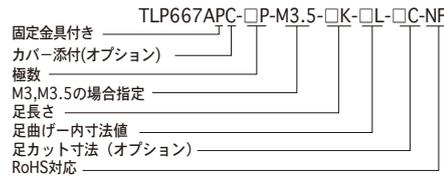

定 格	250V、20A (M3:15A)
適合電線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

B