
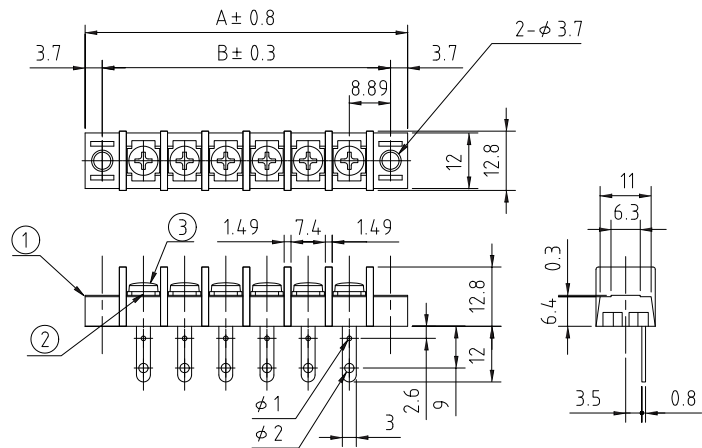


◆ 貫通型端子台 (ピッチ8.89mm, M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS103B




P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	PBT	94V-0		黒色
2	導電板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:1N (3.5:13N)
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TLS103B-□P-□-12C-NF

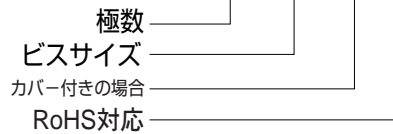

定 格	250V、15A
適合電線	1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

カバー取付例 (TLS103B-5P-12C)

