
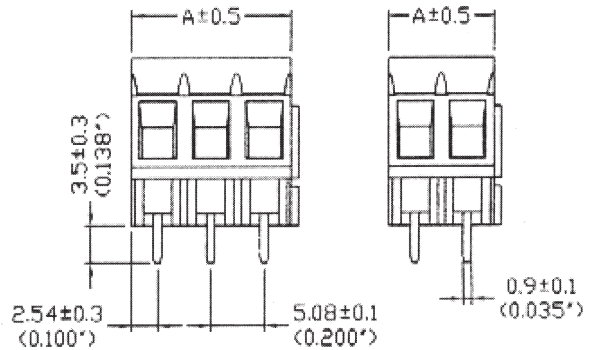
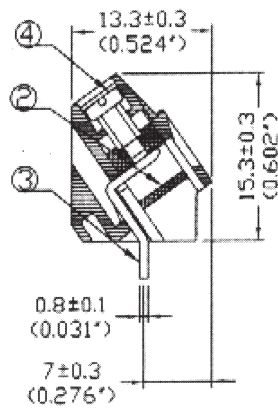
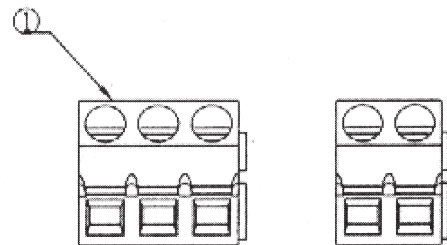



# ◆ 基板用端子台 (ピッチ5.08mm) ———— ポリアミド材質 ◆

■TMB322-508

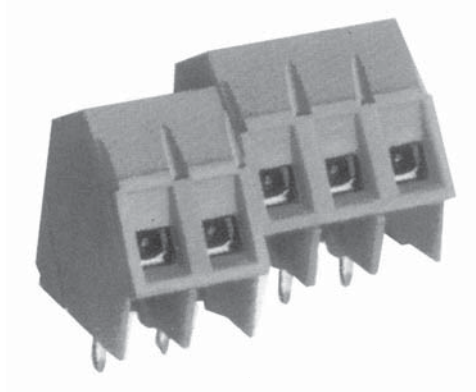

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	ポリアミド 6 6	94V-0		緑 色
2	受 け 金 具	黄 銅	C2680R	ニッケルメッキ	
3	導 電 金 具	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
4No.	結線ビス部品	鉄材質	SWCRH規格	ニッケルメッキ	M2.6備考

極数	A(mm)	A(inch)
01	10.16	0.400
02極数	15.24A(mm)	0.600A(inc)

数量：100個～

型名指定方法

TMB322 \* 508 □ □ -NF

極数 \_\_\_\_\_  
RoHS \_\_\_\_\_

定 格 電 圧	300V
定 格 電 流	16A
耐 電 圧	AC2000V-1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
ネジ締付トルク	5.8Kg-cm
適 合 電 線	14-24AWG
使用温度範囲	-40℃～+105℃