
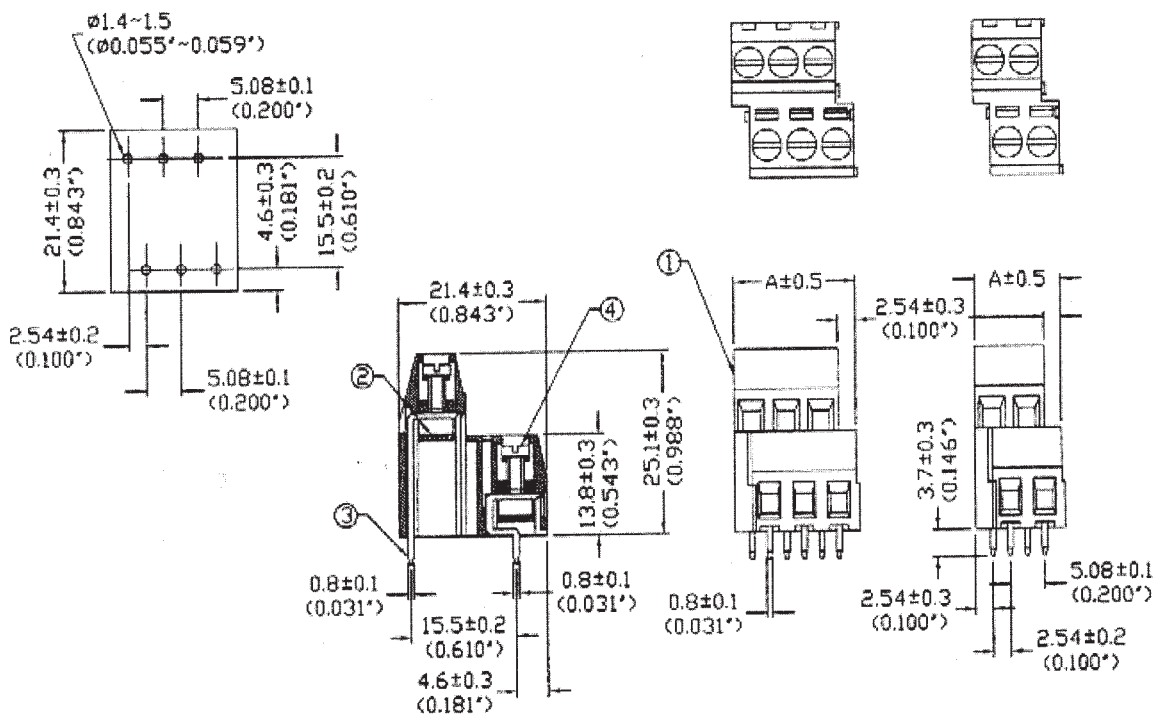


◆ 基板用端子台 (ピッチ5.08mm) ———— ポリアミド材質 ◆

■TMB362-508

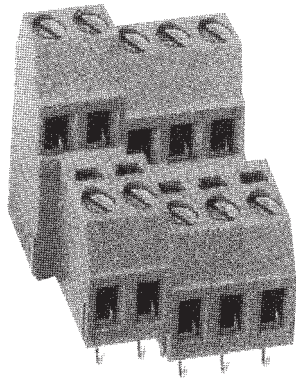

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	ポリアミド 66	94V-0		緑色
2	受け金具	黄銅	C2680R	ニッケルメッキ	
3	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
4No.	結線ビス部品	鉄材質	SWCRH規格	ニッケルメッキ	M2.6備考

極数	A(mm)	A(inch)
01	12.70	0.500
02極数	17.78A(mm)	0.700A(inc)

定格電圧	300V
定格電流	16A
耐電圧	AC2000V-1分間
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
ネジ締付トルク	5.2Kg-cm
適合電線	14-24AWG
使用温度範囲	-40℃~+105℃

型名指定方法

TMB362 * 508 □ □ -NF

極数 _____
 RoHS _____

数量：100個 ~