

# ◆ 金属六角サポート ———— 黄銅、ニッケルメッキ材質 ◆


特注品も請け賜ります

## ■ TSB5.5 (5.5mm六角支柱、M3)



トップ部の有効ネジ長さ(L1)は  
下記表による

L寸法	L1(mm)
5	3
6	4
7	5
8~	6

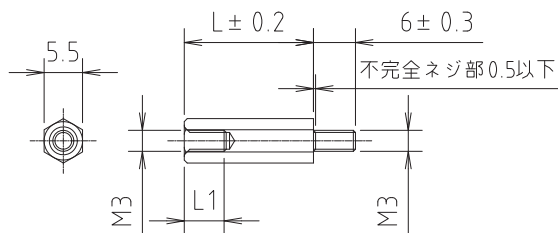

### ● L寸法表

TSB5.5-5	TSB5.5-11	TSB5.5-16.5	TSB5.5-22	TSB5.5-29	TSB5.5-36	TSB5.5-43	TSB5.5-50
6	12	17	23	30	37	44	
7	12.5	17.5	24	31	38	45	
	5	18	25	32	39	46	
8	13	19	26	33	40	47	
9	14	20	27	34	41	48	
10	15	21	28	35	42	49	

型名指定方法  
TSB5.5-□-CF  
Cd75ppm未満(RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可


材質：黄銅(C3604BD)、ニッケルメッキ

## ■ TSB6 (6.0mm六角支柱、M3)



トップ部の有効ネジ長さ(L1)は  
下記表による

L寸法	L1(mm)
5	2
6	3
7	4
8	5
9~	6

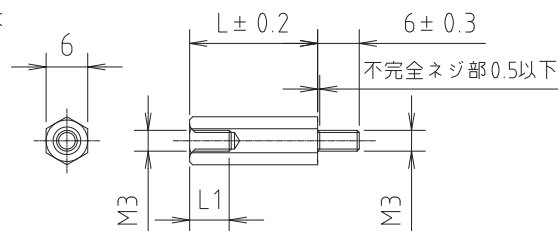

### ● L寸法表

TSB6-5	TSB6-11	TSB6-17	TSB6-23	TSB6-29	TSB6-35	TSB6-41	TSB6-47
6	12	18	24	30	36	42	48
7	13	19	25	31	37	43	49
8	14	20	26	32	38	44	50
9	15	21	27	33	39	45	
10	16	22	28	34	40	46	

型名指定方法  
TSB6-□-CF  
Cd75ppm未満(RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可


材質：黄銅(C3604BD)、ニッケルメッキ

## ■ TSB7 (7.0mm六角支柱、M4)



トップ部の有効ネジ長さ(L1)は  
下記表による

L寸法	L1(mm)
6	3.5
7	4.5
8	5.5
9	6
10	7
11~	8

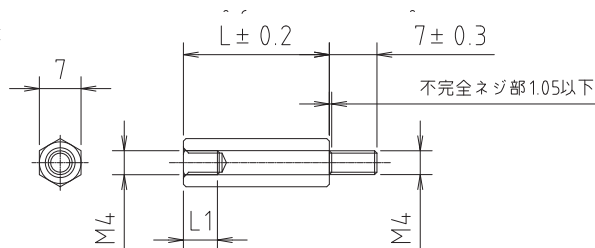

### ● L寸法表

TSB7-6	TSB7-11	TSB7-17	TSB7-23	TSB7-29	TSB7-55
7	12	18	24	30	60
8	13	19	25	35	70
9	14	20	26	40	80
10	15	21	27	45	90
	16	22	28	50	100

型名指定方法  
TSB7-□-CF  
Cd75ppm未満(RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可

材質：黄銅(C3604BD)、ニッケルメッキ

