ST20-08(J-IE-SMTB-20A) 電流計測機能付端子台 [セルフアップ式]

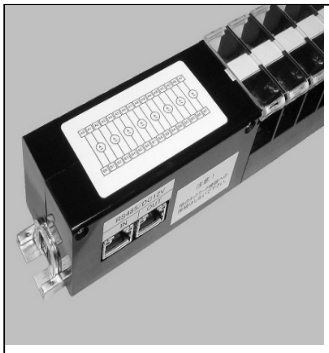

■ご注文に際して

ＳＴ２０ - ０８ - Ｃ Ｎ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
　H … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

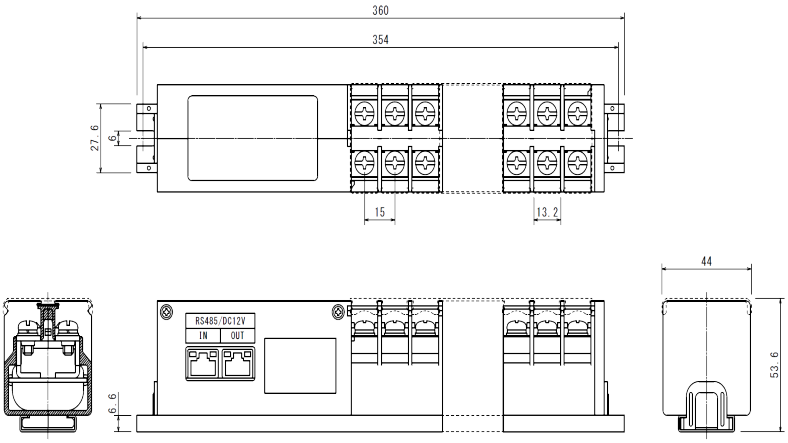

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕 様		
定格電圧		100V/200V
定格電流		20A
絶縁抵抗	端子間	100MΩ以上(DC500V)
	対地間	100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V 1分間
	対地間	AC2500V 1分間
適合電線		8mm^2 以下
端子ねじ		M5

材 質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備 考
1. 電流(交流・直流)計測が可能な端子台です。
2. 8極(ch)のみです。その他極数はご相談ください。

寸 法		
極数	L	P
08	360	354