ST50-08(J-IE-SMTB-50A) 電流計測機能付端子台 [セルフアップ式]

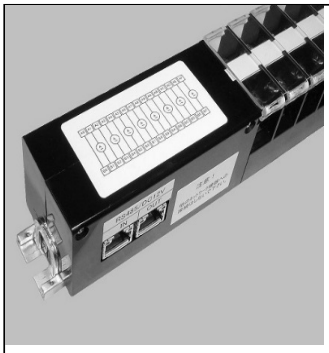

■ご注文に際して

ＳＴ５０ － ０８ － Ｃ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板(白)有
　Ｐ … 銘板(白)印字有
　Ｈ … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金

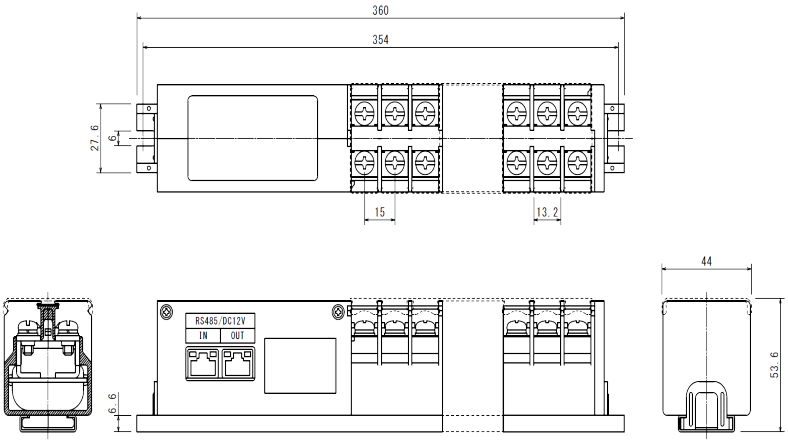

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		100V/200V
定格電流		50A
絶縁抵抗	端子間	100MΩ以上(DC500V)
	対地間	100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		8mm^2 以下
端子ねじ		M5

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1. 電流(交流・直流)計測が可能な端子台です。
2. 8極(ch)のみです。その他極数はご相談ください。

寸　法		
極数	L	P
08	360	354