T10J(TUC-JNARH)　中継端子台［ジャンプアップ式］



【生産中止】

■ご注文に際して

Ｔ１０Ｊ － ０６ － Ｃ Ｗ Ｂ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板（白）有
　P … 銘板（白）印字有
　H … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　B … 鉄ねじ角座金

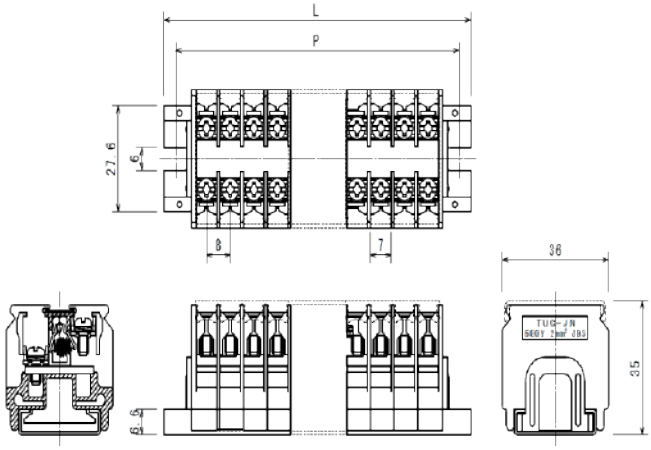

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（　）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		15A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		2mm^2 以下
端子ねじ		M3.5

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	44	36
04	52	44
06	68	60
08	84	76
10	100	92
12	116	108
19	172	164
20	180	172
30	260	252
40	340	332
50	420	412